



A biztonság és a környezetvédelem érdekében

Az új ContiEcoContact™ 5



Új!

- ▶ Optimalizált gördülési ellenállás az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás érdekében
- ▶ Kimagasló fékteljesítmény és rövid fékút vizes útfelületen
- ▶ Tökéletes kezelhetőség vizes és száraz úton egyaránt

A környezettudatos vezetőök tökéletes választása

Technikai jellemzők:



Optimalizált gördülési ellenállás az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás érdekében

A ContiEcoContact™ 5 fejlesztése során szoros együttműködés alakult ki Európa vezető autógyártóival. Ennek köszönhetően egy merőben új abroncskonceptió jött létre, a rendszeresen hosszabb távolságon közlekedő autósok számára, akik környezettudatosak és odafigyelnek az üzemanyag-fogyasztásra is. A fejlesztés során jelentkező kihívást az jelentette, hogy az abroncs egyszerre rendelkezzen alacsony gördülési ellenállással és kimagasló fékteljesítménnyel. Így az abroncs legfőbb tulajdonságait befolyásoló mind a négy tényező – a karkasz-szerkezet, az alapanyag-összetétel, az övkontúr és a mintázat – teljesen új megközelítést igényelt. A siker nem maradt el: a CO₂ kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást sikerült jelentősen csökkenteni, miközben az abroncs kiváló fékteljesítményt garantál.



Kimagasló fékteljesítmény és rövid fékút vizes útfelületen

A speciális alapanyag-keveréknek és a kapaszkodóelekekkel kombinált optimalizált mintázati kialakításnak köszönhetően a gumiabroncs vizes útfelületen nyújtott tapadása különösen jó, amely a fékút jelentős csökkenését eredményezi. Az alapanyaghoz adott funkcionális polimer láncok erős kölcsönhatásba kerülnek a szilikával, amely a gördülési ellenállást tovább mérsékli. A futófelületi blokkokba integrált rendkívül vékony lamellák mérséklik a mintázat deformálódását, és minimalizálják az energiaveszteséget.




Tökéletes kezelhetőség vizes és száraz úton egyaránt

Az oldalfalnál és a peremterületnél használt új, keményebb alapanyag révén az abroncs biztonságosabb, és még közvetlenebb módon képes az oldalirányú erőhatásokat átvinni vizes és száraz útfelületen. Az oldalfalnál használt szilárd anyag vékonyabb és kisebb tömegű falkialakítást tesz lehetővé, így az abroncs rugózása sokkal optimálisabb, amely jelentősen hozzájárul a gördülési ellenállás csökkentéséhez.

Teljesítmény összehasonlítás:

— ContiEcoContact™ 5
— ContiEcoContact™ 3 = 100 %

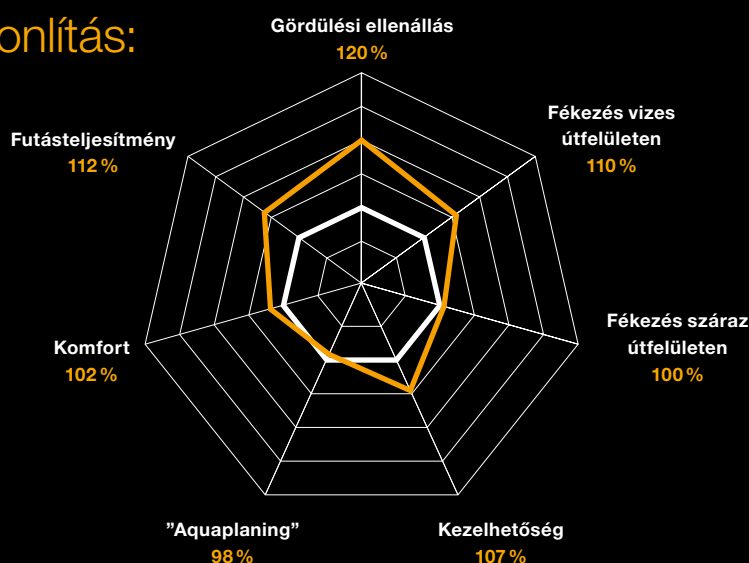

Méretválaszték:

Méret			
165/70 R14 85 T XL	205/65 R15 94 V	205/60 R16 96 W XL	215/55 R16 97 W XL
185/65 R15 88 H	185/60 R15 84 T	195/55 R15 85 V	225/55 R16 99 Y XL
195/65 R15 95 H XL	185/60 R15 88 H XL	205/55 R16 94 V XL	195/50 R15 82 V
195/65 R15 91 V	195/60 R15 88 H	205/55 R16 94 W XL	